


Line Filter U092V/H Type ラインフィルター U092V/H タイプ

Dimension / 形状寸法

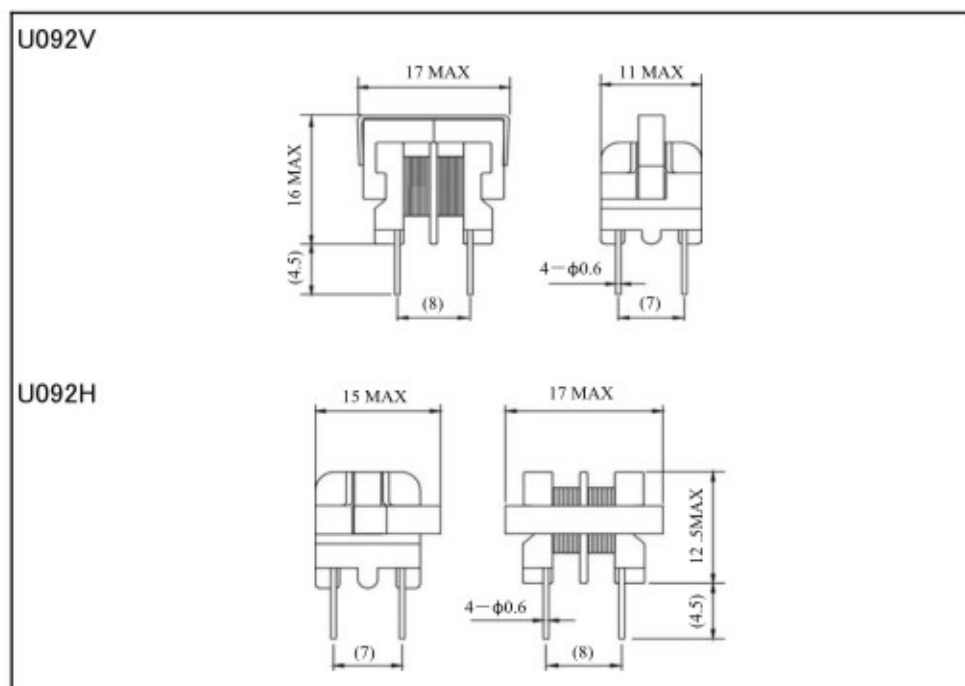

Specification / 電気特性

(Tentative / 暫定仕様)

U092V/H series			
DSC部品番号 DSC Part Number	インダクタンス Inductance (mH) Min.	直流抵抗 DC resistance (Ω) Max.	定格電流 Rated current (A)
U092V/H-8010R80	0.8	0.34	0.80
U092V/H-1020R80	1.0	0.50	0.80
U092V/H-2020R540	2.0	1.00	0.54
U092V/H-5020R320	5.0	2.50	0.32
U092V/H-8020R250	8.0	4.00	0.25
U092V/H-1030R230	10.0	4.50	0.23
U092V/H-1530R20	15.0	5.50	0.20
U092V/H-2030R20	20.0	7.50	0.20
Temperature limit / 使用温度範囲		-30~120°C コイルの温度上昇を含む。	

Condition / 測定条件

- 1) Frequency / 測定周波数 : 10kHz.
- 2) Measurement Temperature / 測定温度 : 25 °C.

Note / 特記

This catalog contains the typical products only. As custom specifications are available.

We are ready to comply with your request.

本カタログには代表的な製品の仕様しか記載しておりません。当社製品のご使用を検討いただく際には、納入仕様書にて、詳細な仕様の確認をお願い致します。カスタム品も製造しておりますので、ご遠慮なく申し付けください。